



Portafiltros

PKPFB10X.25, PKPFA10X.75P, PKPFA20X.75P, PKPFBB10X1P,
PKPFBB20X1.5P

PORTAFILTROS FABRICADOS EN POLIPROPILENO


FICHA TÉCNICA

PORTAFILTROS

PKPFB10X.25, PKPFA10X.75P, PKPFA20X.75P, PKPFB10X1P, PKPFB20X1.5P

ESPECIFICACIONES

La línea de portafiltros le ofrece una solución eficiente y económica para el acondicionamiento de agua. Diseñados especialmente para filtros cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL)

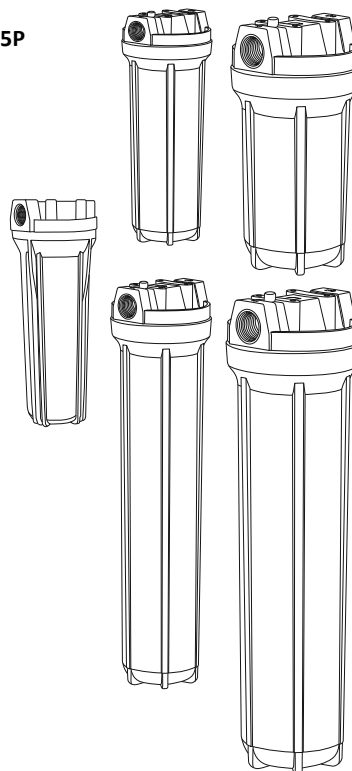

APLICACIONES:

- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica
- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de bebidas, etc.
- Sistemas de riego

VENTAJAS:

- Incluye soporte de montaje (bracket) y llave para portafiltro
- Construcción robusta en polipropileno
- O-Ring de sellado en EPDM y en gel de sílice (PFB10X.25 y PFA10X.75)
- Fácil instalación
- Botón de purga (excepto modelo PKPFB10X.25)
- Variedad de tamaños

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:

- Rango de temperatura de operación: 5 - 50°C
- Rango de presión de operación: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm²)

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK PFA 10 X 0.75 P

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|------|--------------------------|
| PK | PFA | 10 | X | 0.75 | P |
| Marca | Dimensión Alto de filtro | Dimensión Diámetro de conexión de tuberías | | | Sistema de purga de aire |
| Tipo de portafiltro PFA = Portafiltro Azul PFB= Portafiltro Blanco PFB= Portafiltro Azul grande | | | | | |




TABLA DE ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO | FLUJO MÁXIMO (gpm)* | CARTUCHO A UTILIZAR | | CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA (pulgadas) | CONEXIÓN CON REFUERZO EN BRONCE | COLOR DEL CUERPO | COLOR DE TAPA | PURGA |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| | | DIÁMETRO (pulgadas) | ALTURA (pulgadas) | | | | | |
| PKPFB10X.25 | 1 | 2.5 | 10 | 1/4" HEMBRA | — | AZUL | NEGRO | NO |
| PKPFA10X.75P | 6 | | 20 | 3/4" HEMBRA | — | | | SI |
| PKPFA20X.75P | 6 | 4.5 | 10 | 1" HEMBRA | ✓ | AZUL | NEGRO | SI |
| PKPFBB10X1P | 12 | | 20 | 1.5" HEMBRA | — | | | SI |
| PKPFBB20X1.5P | 24 | | 10 | 1" HEMBRA | ✓ | | | SI |

* Los flujos pueden variar dependiendo del tipo de cartucho, su eficiencia y la presión de operación del agua.

DIMENSIONES Y PESOS

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | | PESO (Kg) |
|---------------|------------------|-----|-----------|
| | A | B | |
| PKPFB10X.25 | 118 | 294 | 0.9 |
| PKPFA10X.75P | 118 | 305 | 1.1 |
| PKPFA20X.75P | 128 | 570 | 2.1 |
| PKPFBB10X1P | 180 | 335 | 2.9 |
| PKPFBB20X1.5P | 180 | 610 | 4 |

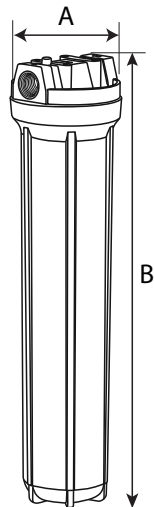

Portafiltros

PKPFB10X.25, PKPFA10X.75P, PKPFA20X.75P,
PKPFBB10X1P, PKPFBB20X1.5P

TODOS INCLUYEN

Llave para portafiltros
y soporte de montaje
(bracket)



FTP K-FIL P-1503241

